

Spezifikationen

Ausführung

Kastenhöhe

Raumhöhe

Treppenstufen

Stufenabstand

Höhe (geschlossen)

Qualität

Scherentreppe ausgestattet mit Handlauf (teleskopisch)

Scherentreppe - Standard

Vollständig mit Kasten, Deckenluke,
Bedienhaken ausgeführt

140 mm

max. 3.250 mm

340 x 120 mm, mit rutschfester
Profilierung


± 280 mm abhängig von Deckenhöhe

380 mm

EN 14975

Einbaumaße

800 x 700 (in Kombination mit DL 97)

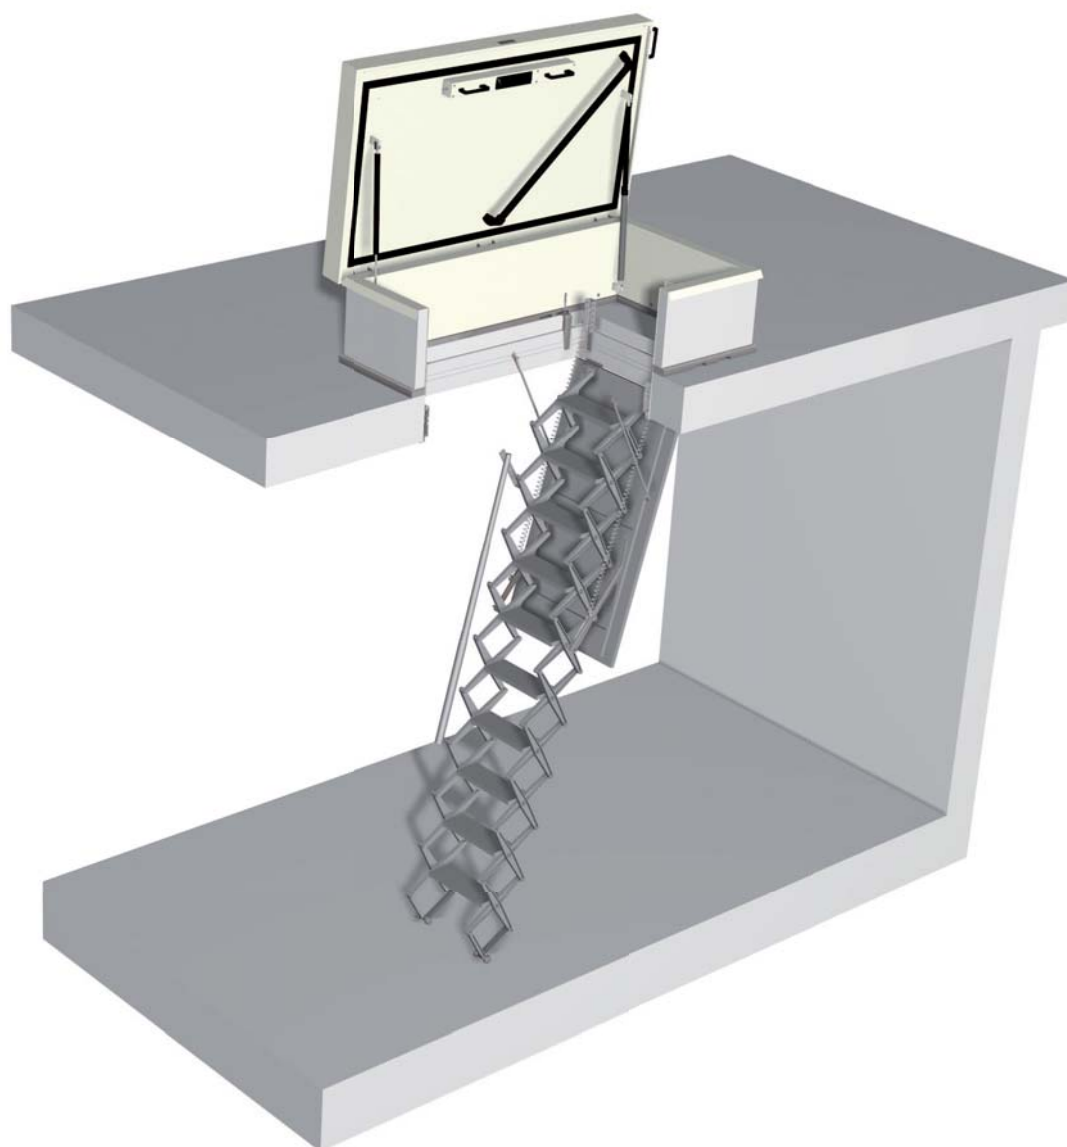

Spezifikationen

Ausführung

Kastenhöhe

Raumhöhe

Treppenstufen

Stufenabstand

Höhe (geschlossen)

Qualität

Scherentreppe ausgestattet mit Handlauf (teleskopisch)

Scherentreppe - Standard

Vollständig mit Kasten, Deckenluke,
Bedienhaken ausgeführt

140 mm

max. 3.250 mm

340 x 120 mm, mit rutschfester
Profilierung





± 280 mm abhängig von Deckenhöhe

380 mm

EN 14975

Einbaumaße

1200 x 700 (in Kombination mit DL 147)

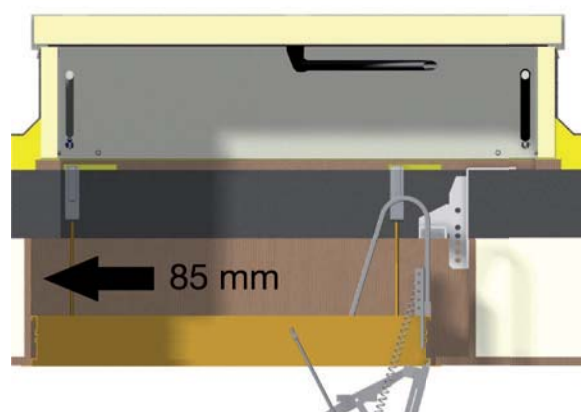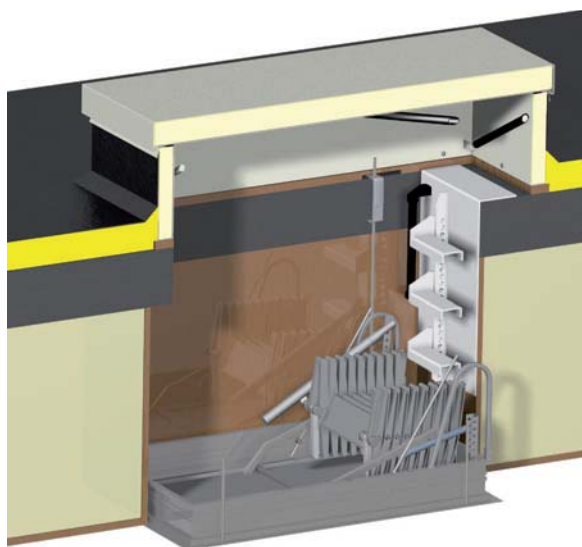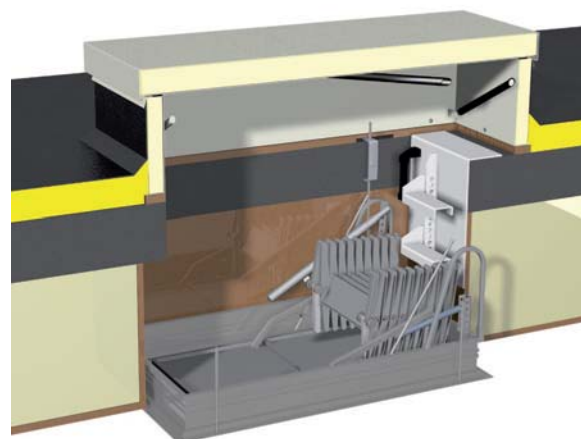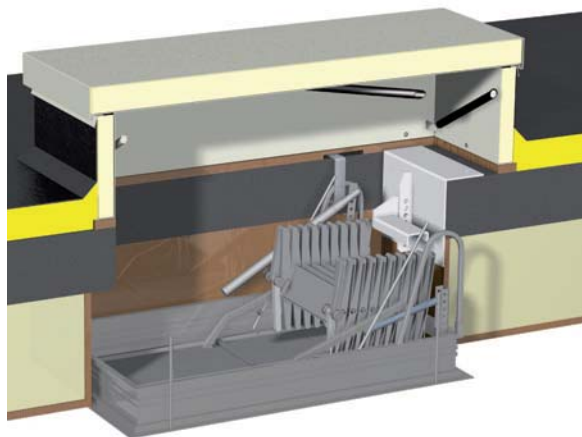

Treppenkonstruktion zur Überbrückung eines Abstands zwischen Decke und Dach (Plenum)

Hochwertiges Aluminium.

Einfache Montage am Dach.

Mit einer oder mehreren Stufen.

Antirutschstufen höhenverstellbar.

Mit vormontiertem Handlauf (ab zwei Stufen).

Nur für Dachausstieg 1400 x 700 mit Scherentreppe 1200 x 700 geeignet.