

DL-Serie

Flachdachausstiege

Maßgeschneidert für Ihr Projekt

Die DL-Serie Flachdachausstiege sind in Standardgrößen erhältlich und können maßgeschneidert werden, um perfekt den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu entsprechen.

Vielseitiger und funktionaler Dachzugang

Die vielseitigen DL-Serie Flachdachausstiege bieten zuverlässigen und funktionalen Dachzugang für unterschiedlichste Anwendungen, von Wohngebäuden bis hin zu Industriegebäuden. Mit KOMO-Zertifizierung bieten sie Qualität und Sicherheit für jedes Projekt.

Elektrische Bedienung für zusätzlichen Komfort

Für zusätzlichen Komfort können die DL-Serie Flachdachausstiege optional mit einer elektrischen Bedienung ausgestattet werden. Mit einem einfachen Knopfdruck ermöglichen sie mühelosen Zugang oder Belüftung, wodurch Benutzerfreundlichkeit und Komfort perfekt zusammenkommen.

Modell	DL97	DL99	DL147	DL159	DL249
--------	------	------	-------	-------	-------

Maße

– Lichtes Maß (LxB)	MM	900x700	900x900	1400x700	1500x900	2400x900
– Gewicht	KG	± 65	± 75	± 85	± 105	± 145
– Aufsatzkranz (H)	MM	330 (verfügbare Einklebehöhe: 330)				
– Erforderliche Dachausparung	MM	Entspricht dem lichten Maß (LxB) Flachdachausstieg				

Konstruktion

– Material		Edelstahl (AISI 304 o. g.)				
– Dämmmaterial		Mit Glasvlies kaschiert				
– Rd-Wert		≤ 3,60				
– Oberflächenbehandlung		Pulverbeschichtet				
– Farbe		Standard RAL9010				

Zugang

– Bedienung		Ausgestattet mit Gasdruckfedern zum einfachen Öffnen und Schließen des Deckels. Automatische Verriegelung ingeöffneter Position.				
– Griffe		4				
– Außenseite		1				
– Innenseite		2 x Griff, 1 x diagonaler Handlauf im Deckel				
– Verschluss		Zweipunktverschluss mit Europrofilzylinder inkl. 2 Schlüssel				

Kennwerte

– Schalldämmung	DB	23 dB gemäß EN-ISO 10140-1				
– Windbelastung	PA	2400 Pa gemäß EN 12211				
– Wasserdichtheit	PA	650 Pa gemäß EN 12155				
– Schneelast	N/M²	560 N/m² gemäß EN 1991-1-3				
– Stoßbelastung	KNM	0,35 kNm, gemäß EN 1991-1-1				

Anwendung

– Montage		Mit einer Neigung von mindestens 3 Grad und höchstens 25 Grad zu installieren (kann bei bestimmten Flachdachausstiegs- / Treppenkombinationen abweichen) ¹⁾				
– Dacheindeckung		Geeignet für jede Art von Dacheindeckung				
– Montageflansch		Versehen mit Montageflansch an der Unterseite des Aufsatzkranzes				
– Breite	MM	25				
– Aluminium Plattensatz		Für die mechanische Befestigung von Dachbahnen. Klemmschienen/-profile sind nicht enthalten.				
– Artikel-Nr.		ACC0176	ACC0177	ACC0178	ACC0179	ACC0180

Qualität

– Zertifizierung		KOMO				
------------------	--	------	--	--	--	--

Optionen


– Maßanfertigungen		Sonderanfertigungen möglich in den Abmessungen 700x600 - bis 3000x1200 mm				
– Knopfzylinder		MON0138				
– Andere Farben		Weitere Farben innen/außen auf Anfrage				
– Bedienung		Elektrische Bedienung				

¹⁾ – Befolgen Sie stets die Anweisungen in der Montageanleitung für eine korrekte Installation.


DL-Serie

Flachdachausstiege


DL97ZZ

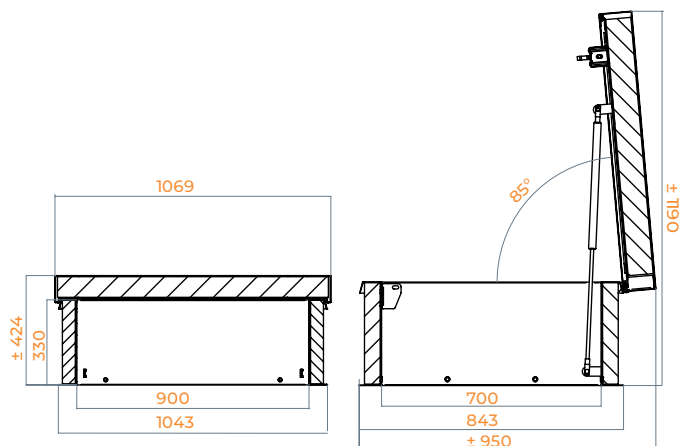


DL99ZZ

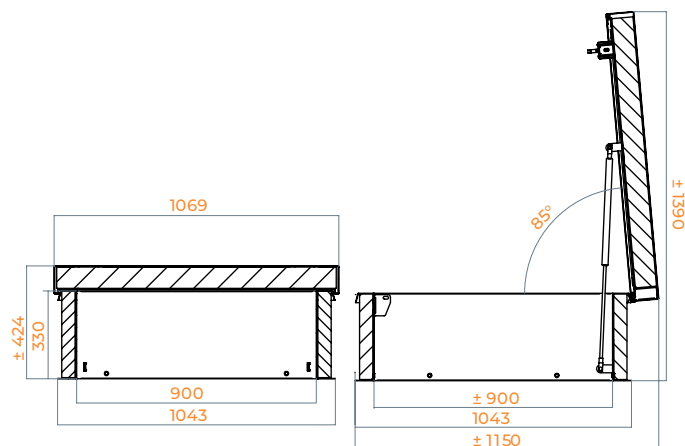


DL147ZZ

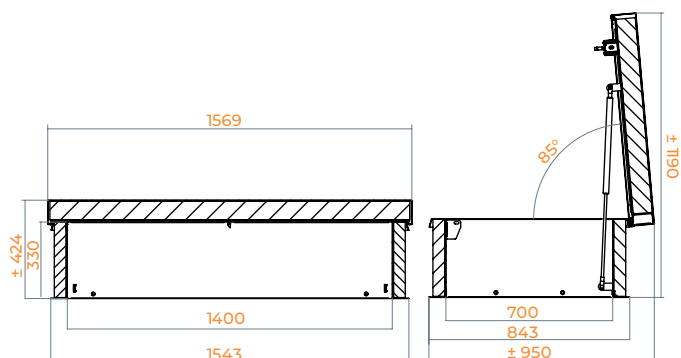

DL159ZZ

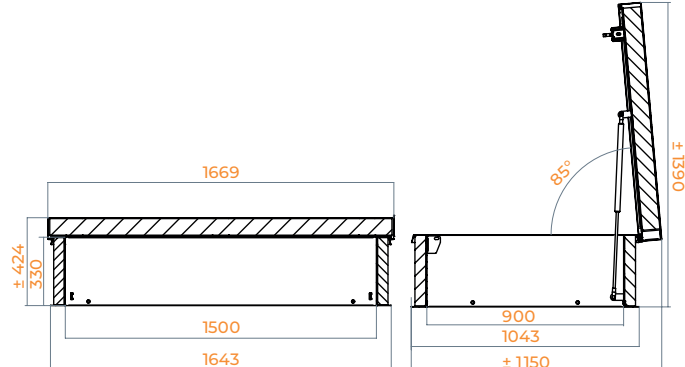

DL249ZZ

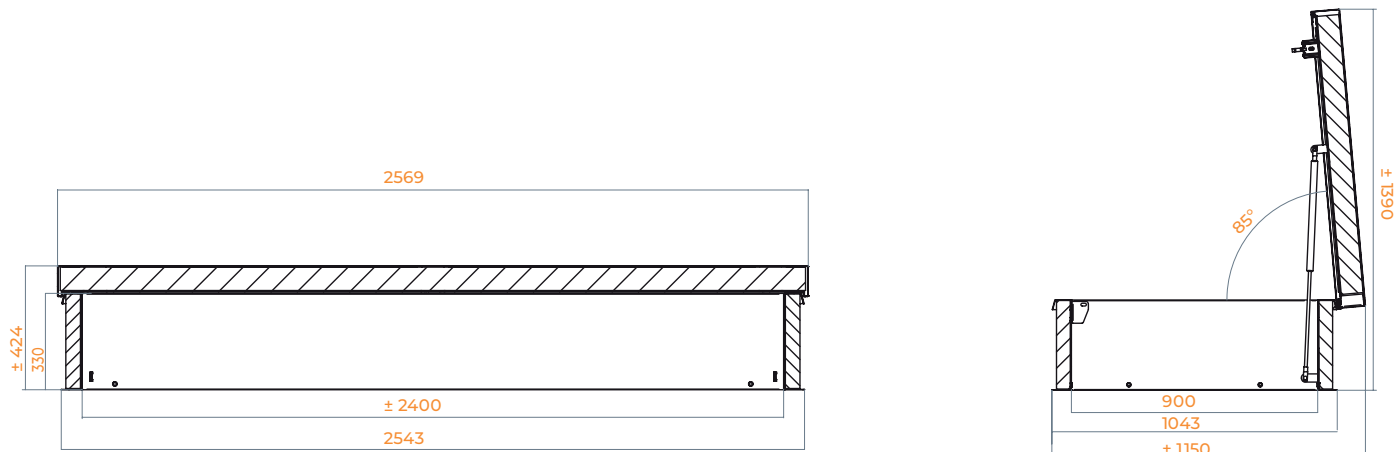


DL-Serie

Flachdachausstiege


Aluminium Plattensatz

- Für die mechanische Befestigung von Dachbahnen.
- Klemmschienen/-profile sind nicht inbegriffen.


Plattensatz DL97ZZ

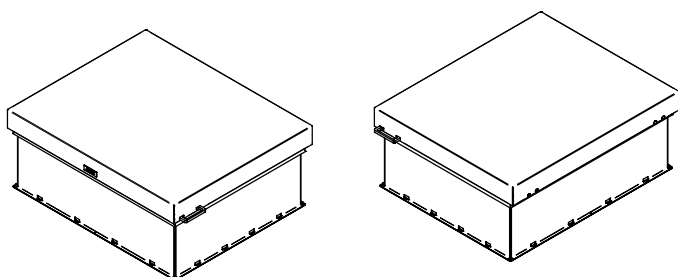


Plattensatz DL99ZZ

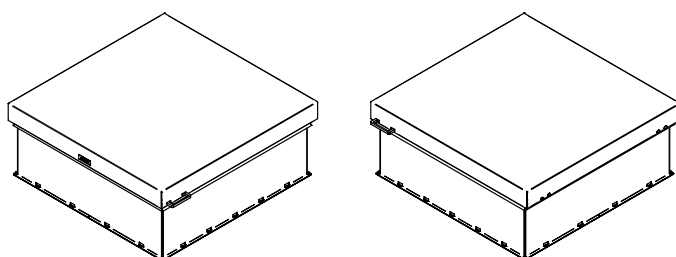

Plattensatz DL147ZZ

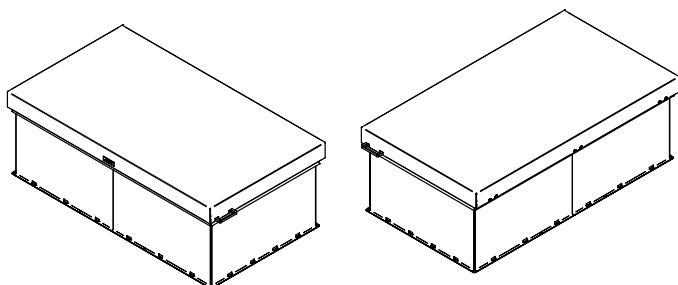

Plattensatz DL159ZZ

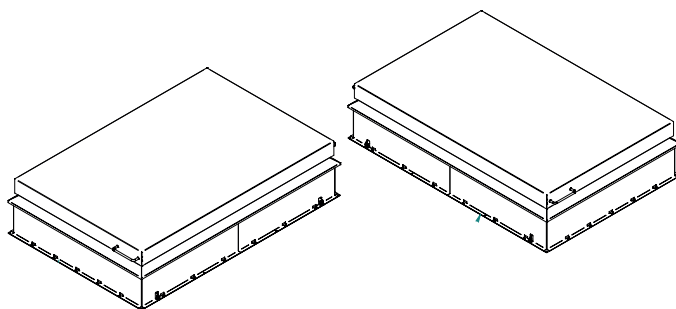

Plattensatz DL249ZZ

