
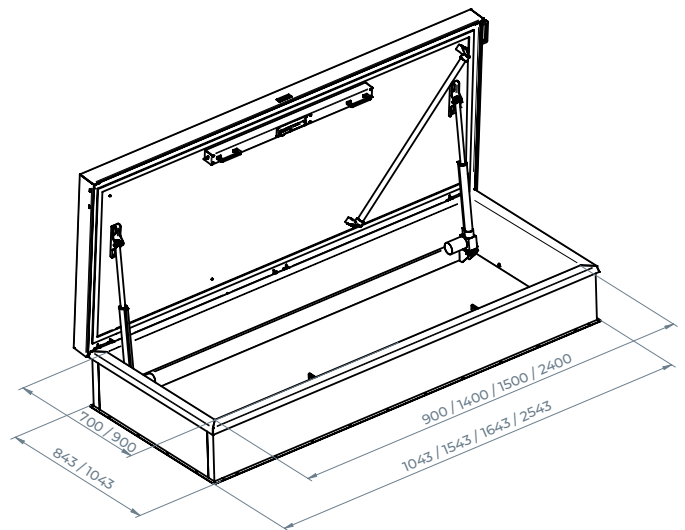
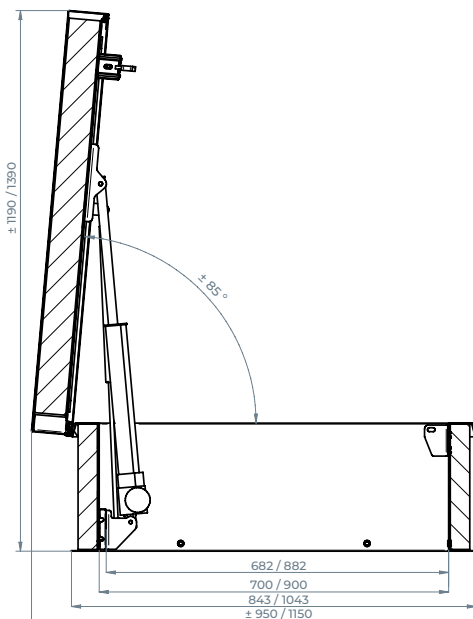
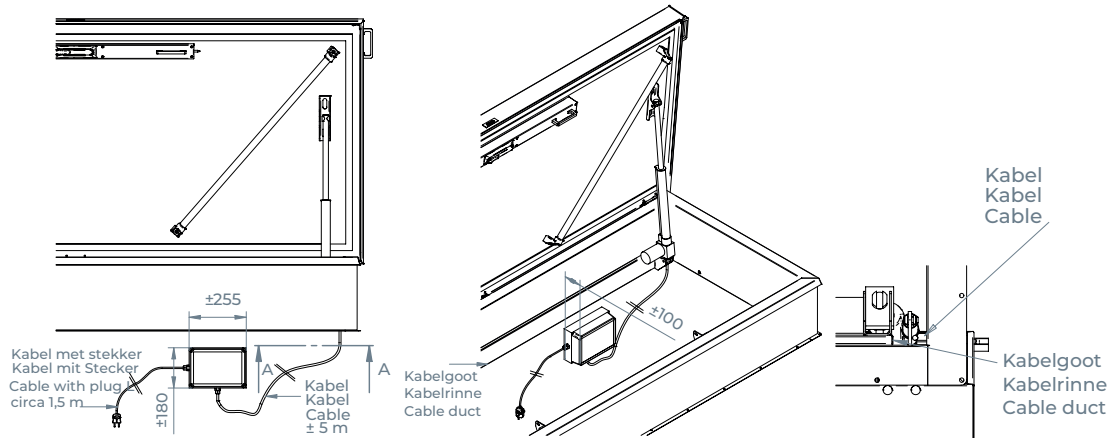


# DL-Serie

## Flachdachausstiege

### Elektrische Bedienung

- Hochwertige, thermisch geschützte Motoren.
- Ausgestattet mit Notstromversorgung.
- Wird mit Fernbedienung geliefert.
- Kann in jeder Position zwischen 0 und 85 Grad angehalten werden.
- Kann z. B. an ein RWA-System angeschlossen werden.
- Ein Flachdachausstieg mit elektrischer Steuerung ist mit einer Neigung von mindestens 5 Grad und höchstens 10 Grad einzubauen.
- Geeignet für alle Flachdachausstiege der DL-Serie\*.

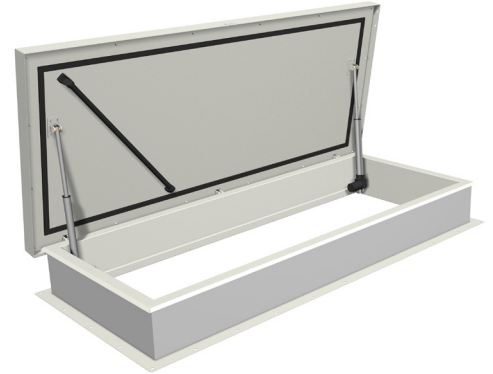

\* Elektrische Bedienung nicht möglich bei Kombination des Flachdachausstiegs mit Scherentreppe oder Käfigleiter.

V\_032025

[www.staka.com](http://www.staka.com)

Da jede Anwendung auf den vor Ort herrschenden Bedingungen basiert, können aus den angegebenen Konstruktionen und Zeichnungen keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen (Preis), Text- oder Druckfehler vorbehalten

Staka Bauprodukte GmbH & Co.KG  
[www.staka-flachdachausstiege.de](http://www.staka-flachdachausstiege.de)  
 0211 6355 3218

Staka Bouwproducten bv.  
 Innovatiepark 16  
 4906 AA Oosterhout

[info@staka.com](mailto:info@staka.com)  
[www.staka-dakluiken.nl](http://www.staka-dakluiken.nl)  
 +31(0)162-76 37 63