

ThermoTop

Flachdachausstiege

*Hochwertige Isolierung
für optimale Energieeffizienz*

📄 TÜV und KOMO-zertifiziert

✓ Hoher Dämmwert: 0,21 W/m²K

✓ Thermisch getrennte

Konstruktion

✓ Nachhaltiger Flachdachzugang

Modelle

- TOP97: 900 x 700
- TOP99: 900 x 900
- TOP147: 1400 x 700
- TOP159: 1500 x 900
- TOP249: 2400 x 900

Kombinierbar mit

- Leiter
- Scherentreppe
- Fester Alutreppe

ThermoTop

Flachdachausstiege

Hochwertige Dämmung

ThermoTop Flachdachausstiege liefern eine erstklassige Wärmedämmung mit einem Dämmwert von 0,21 W/m²K über die gesamte Konstruktion. Dank hochwertiger Materialien und einer thermisch getrennten Bauweise wird der Wärmeverlust auf ein Minimum reduziert, was zu den Energieeffizienzzielen nachhaltiger Bauprojekte beiträgt

Thermisch getrennte Konstruktion

ThermoTop Flachdachausstiege verwenden ein patentiertes, thermisch getrenntes Design, bei dem das Edelstahl auf der Innen- und Außenseite vollständig voneinander isoliert ist. Diese Technologie beseitigt Wärmebrücken und minimiert den Wärmeverlust maximal.

Nachhaltiger Dachzugang

ThermoTop Flachdachausstiege werden aus langlebigen Materialien gefertigt und sind durch KOMO- und TÜV-Zertifizierungen abgesichert. Die führende Wahl für gewerbliche und private Anwendungen.

Modell	TOP97	TOP99	TOP147	TOP159	TOP249
--------	-------	-------	--------	--------	--------

Maße

Lichtes Maß (LxB)	MM	900x700	900x900	1400x700	1500x900	2400x900
Gewicht	KG	± 120	± 135	± 150	± 175	± 235
Aufsatzkranz (H)	MM	330 (verfügbare Einklebbehöhe: 250)				
Erforderliche Dachausparung	MM	Entspricht dem lichten Maß (LxB) Flachdachausstieg				

Konstruktion

Material		Edelstahl (AISI 304 o.g.)				
Dämmmaterial		Mit Glasvlies kaschiert				
Rd-Wert		≤ 5,45				
Oberflächenbehandlung		Pulverbeschichtet				
Farbe		Standard RAL9010				

Zugang

Bedienung		Ausgestattet mit Gasdruckfedern zum einfachen Öffnen und Schließen des Deckels. Automatische Verriegelung in geöffneter Position.				
Griffe		4				
Außenseite		2, beidseitig Deckel				
Innenseite		1 x Griff, 1 x diagonaler Handlauf im Deckel				
Verschluss		Zweipunktverschluss mit Europrofilzylinder, inkl. 2 Schlüssel				

Kennwerte

Dämmwert Flachdachausstieg	U	U= 0,21 W/m ² K, gemäß EN-ISO10077-2				
Schalldämmung	DB	23 dB, gemäß EN-ISO 717-1				
Windbelastung	PA	2400 Pa, gemäß EN 12211				
Wasserdichtheit	PA	750 Pa, gemäß EN12155				
Schneelast	N/M ²	950 N/m ² , gemäß EN 1991-1-3				
Stoßbelastung	KNM	0,35 kNm, gemäß EN 1991-1-1				
Luftdurchlässigkeit	PA	Bis Prüfdruck 650 Pa. Bei 10 Pa 0,37 m ³ /h gemäß EN1026				

Anwendung

Montage		Mit einer Neigung von mindestens 3 Grad und höchstens 25 Grad zu installieren (kann bei bestimmten Flachdachausstiegs- / Treppenkombinationen abweichen) ¹⁾				
Dacheindeckung		Geeignet für alle Arten von Dacheindeckungen				
Montageflansch		Versehen mit Montageflansch an der Unterseite des Aufsatzkranzes				
Breite	MM	25				
Aluminium Plattensatz		Zur mechanischen Befestigung von Dachbahnen. Klemmschienen/-profile sind nicht im Lieferumfang enthalten.				
		ACC0176	ACC0177	ACC0178	ACC0179	ACC0180

Qualität

Zertifizierung		KOMO, TÜV				
----------------	--	-----------	--	--	--	--

Optionen


Knopfzylinder		MON0138				
Abweichende Farben		Weitere Farben innen/außen auf Anfrage				

1) _ Befolgen Sie immer die Anweisungen in der Installationsanleitung für eine korrekte Installation.


ThermoTop

Flachdachausstiege


TOP97

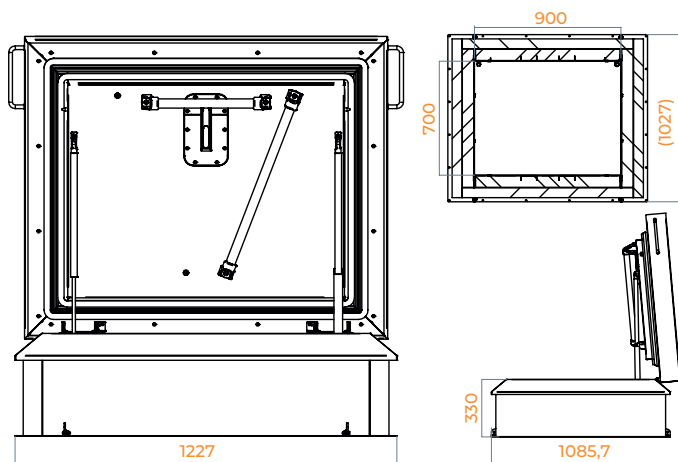


TOP99

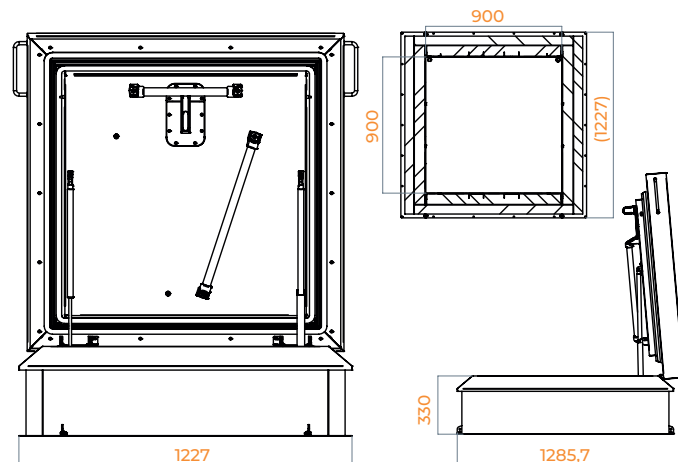


TOP147

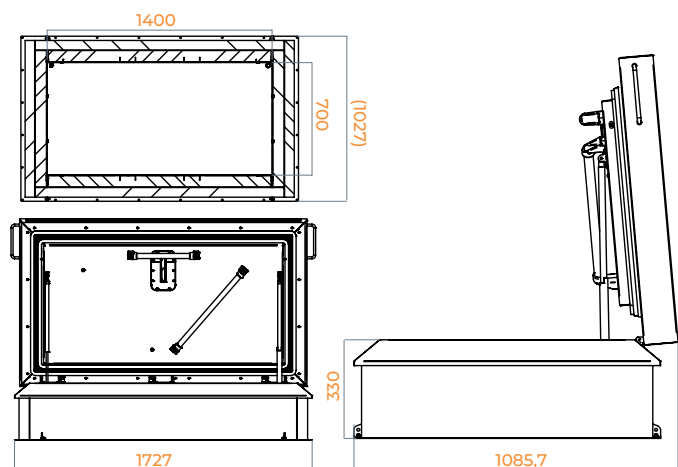

TOP159

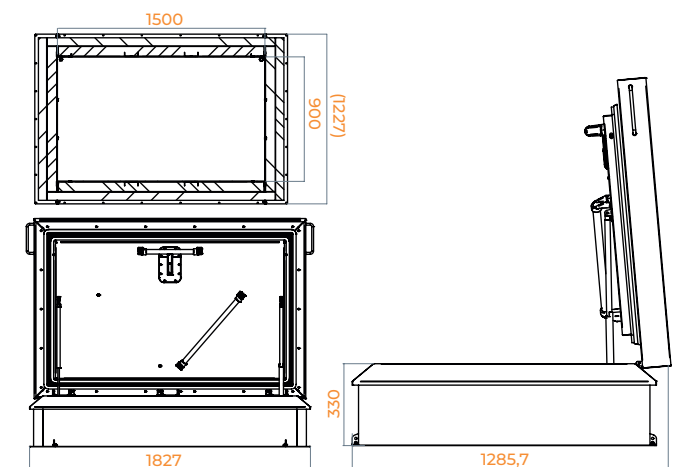

TOP249

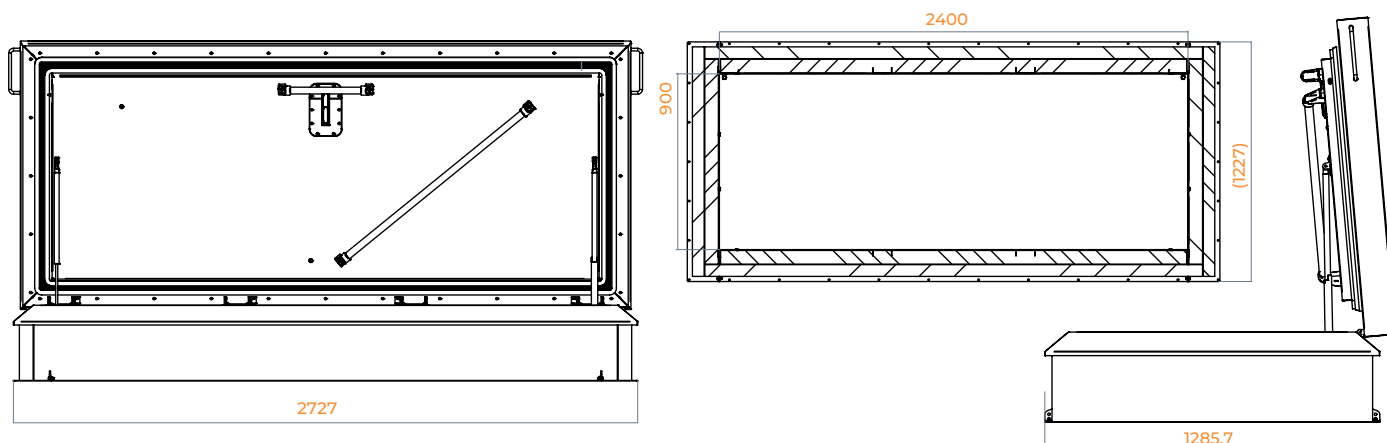

V_032026_120320261649

staka.com

Da jede Anwendung auf den vor Ort herrschenden Bedingungen basiert, können aus den angegebenen Konstruktionen und Zeichnungen keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen (Preis), Text- oder Druckfehler vorbehalten

Staka Bauprodukte GmbH & Co.KG
staka-flachdachausstiege.de
+49 (0) 211 - 63 55 32 18

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout


info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63

ThermoTop


Flachdachausstiege

Aluminium Plattensatz


- Für die mechanische Befestigung von Dachbahnen.
- Klemmschienen/-profile sind nicht enthalten.

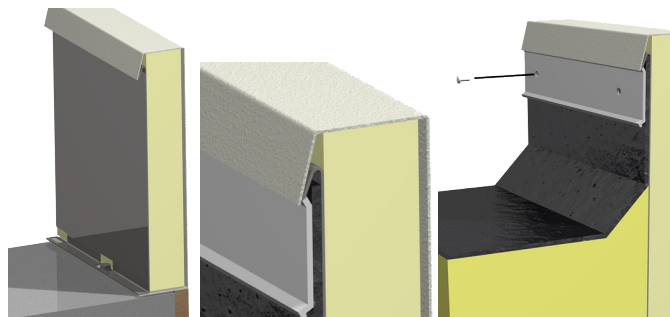


Plattensatz TOP97

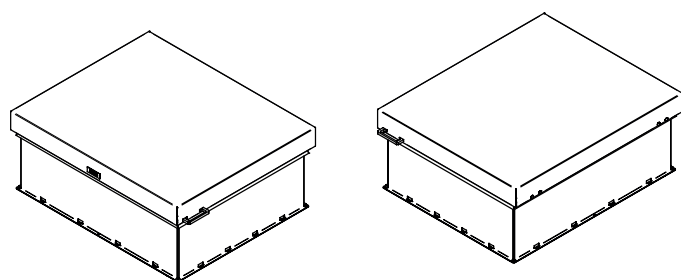


Plattensatz TOP99

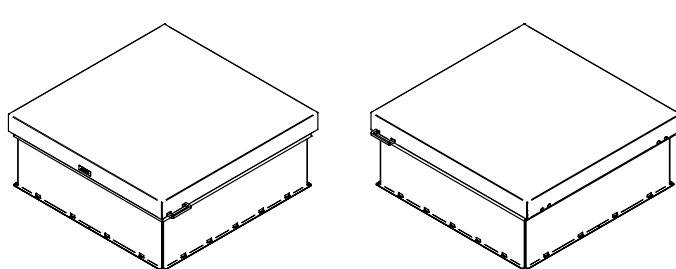

Plattensatz TOP147

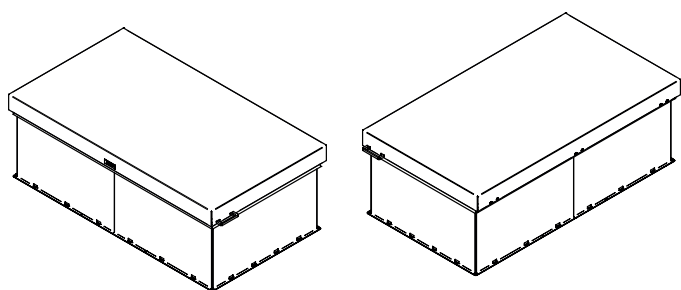

Plattensatz TOP159

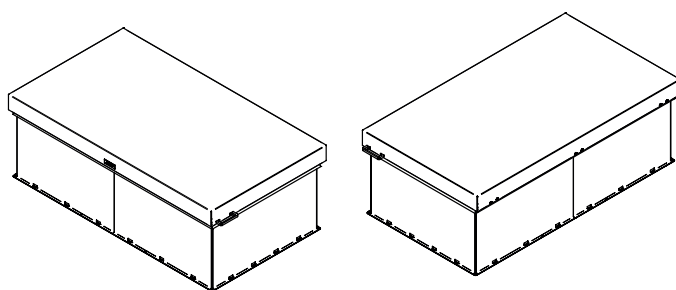

Plattensatz TOP249

