

ThermoTop

Flachdachausstiege

*Hochwertige Isolierung
für optimale Energieeffizienz*

📄 TÜV und KOMO-zertifiziert

✓ Hoher Dämmwert: 0,21 W/m²K

✓ Thermisch getrennte

Konstruktion

✓ Nachhaltiger Flachdachzugang

Modelle

- TOP97: 900 x 700
- TOP99: 900 x 900
- TOP147: 1400 x 700
- TOP159: 1500 x 900
- TOP249: 2400 x 900

Kombinierbar mit

- Leiter
- Scherentreppe
- Fester Alutreppe

ThermoTop

Flachdachausstiege

Hochwertige Dämmung

ThermoTop Flachdachausstiege liefern eine erstklassige Wärmedämmung mit einem Dämmwert von 0,21 W/m²K über die gesamte Konstruktion. Dank hochwertiger Materialien und einer thermisch getrennten Bauweise wird der Wärmeverlust auf ein Minimum reduziert, was zu den Energieeffizienzzielen nachhaltiger Bauprojekte beiträgt.

Thermisch getrennte Konstruktion

ThermoTop Flachdachausstiege verwenden ein patentiertes, thermisch getrenntes Design, bei dem das Edelstahl auf der Innen- und Außenseite vollständig voneinander isoliert ist. Diese Technologie beseitigt Wärmebrücken und minimiert den Wärmeverlust maximal.

Nachhaltiger Dachzugang

ThermoTop Flachdachausstiege werden aus langlebigen Materialien gefertigt und sind durch KOMO- und TÜV-Zertifizierungen abgesichert. Die führende Wahl für gewerbliche und private Anwendungen.

Modell	TOP97	TOP99	TOP147	TOP159	TOP249
--------	-------	-------	--------	--------	--------

Maße

– Lichtes Maß (LxB)	MM	900x700	900x900	1400x700	1500x900	2400x900
– Gewicht	KG	± 120	± 135	± 150	± 175	± 235
– Aufsatzkranz (H)	MM	330 (verfügbare Einklebbehöhe: 250)				
– Erforderliche Dachausparung	MM	Entspricht dem lichten Maß (LxB) Flachdachausstieg				

Konstruktion

– Material		Edelstahl (AISI 304 o.g.)				
– Dämmmaterial		Mit Glasvlies kaschiert				
– Rd-Wert		≤ 5,45				
– Oberflächenbehandlung		Pulverbeschichtet				
– Farbe		Standard RAL9010				

Zugang

– Bedienung		Ausgestattet mit Gasdruckfedern zum einfachen Öffnen und Schließen des Deckels. Automatische Verriegelung in geöffneter Position.				
– Griffe		4				
– Außenseite		2, beidseitig Deckel				
– Innenseite		1 x Griff, 1 x diagonalen Handlauf im Deckel				
– Verschluss		Zweipunktverschluss mit Europrofilzylinder, inkl. 2 Schlüssel				

Kennwerte

– Dämmwert Flachdachausstieg	U	U = 0,21 W/m ² K, gemäß EN-ISO10077-2				
– Schalldämmung	DB	23 dB, gemäß EN-ISO 717-1				
– Windbelastung	PA	2400 Pa, gemäß EN 12211				
– Wasserdichtheit	PA	750 Pa, gemäß EN12155				
– Schneelast	N/M ²	950 N/m ² , gemäß EN 1991-1-3				
– Stoßbelastung	KNM	0,35 kNm, gemäß EN 1991-1-1				
– Luftdurchlässigkeit	PA	Bis Prüfdruck 650 Pa. Bei 10 Pa 0,37 m ³ /h gemäß EN1026				

Anwendung

– Montage		Mit einer Neigung von mindestens 3 Grad und höchstens 25 Grad zu installieren (kann bei bestimmten Flachdachausstiegs- / Treppenkombinationen abweichen) ¹⁾				
– Dacheindeckung		Geeignet für alle Arten von Dacheindeckungen				
– Montageflansch		Versehen mit Montageflansch an der Unterseite des Aufsatzkranzes				
– Breite	MM	25				
– Aluminium Plattensatz		Zur mechanischen Befestigung von Dachbahnen. Klemmschienen/-profile sind nicht im Lieferumfang enthalten.				
		ACC0176	ACC0177	ACC0178	ACC0179	ACC0180

Qualität

– Zertifizierung		KOMO, TÜV				
------------------	--	-----------	--	--	--	--

Optionen


– Knopfzylinder		MON0138				
– Abweichende Farben		Weitere Farben innen/außen auf Anfrage				

1) – Befolgen Sie immer die Anweisungen in der Installationsanleitung für eine korrekte Installation.


ThermoTop

Flachdachausstiege


TOP97

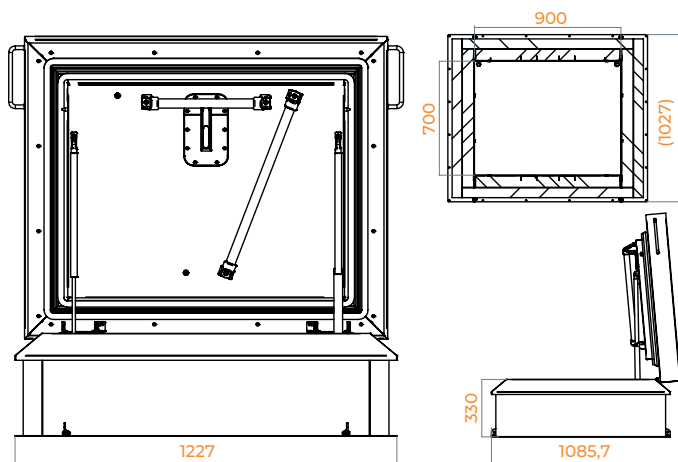


TOP99

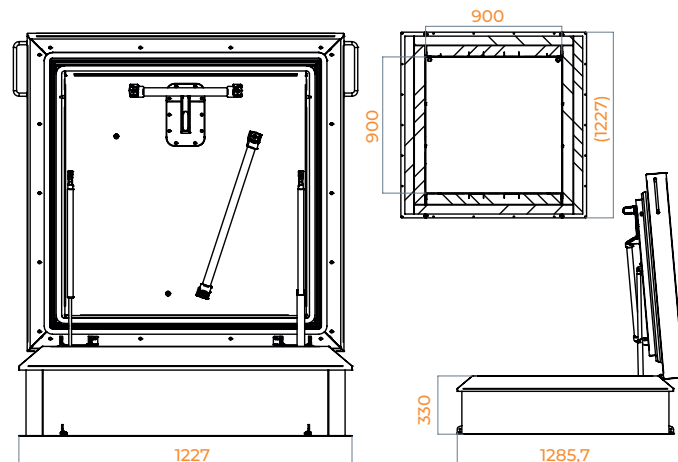


TOP147

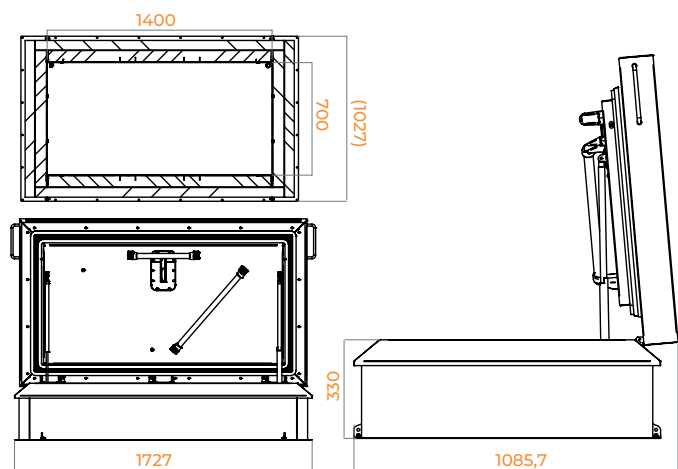

TOP159

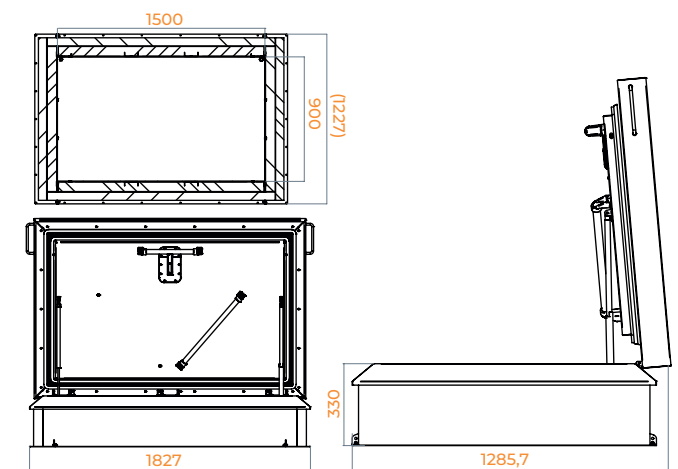

TOP249

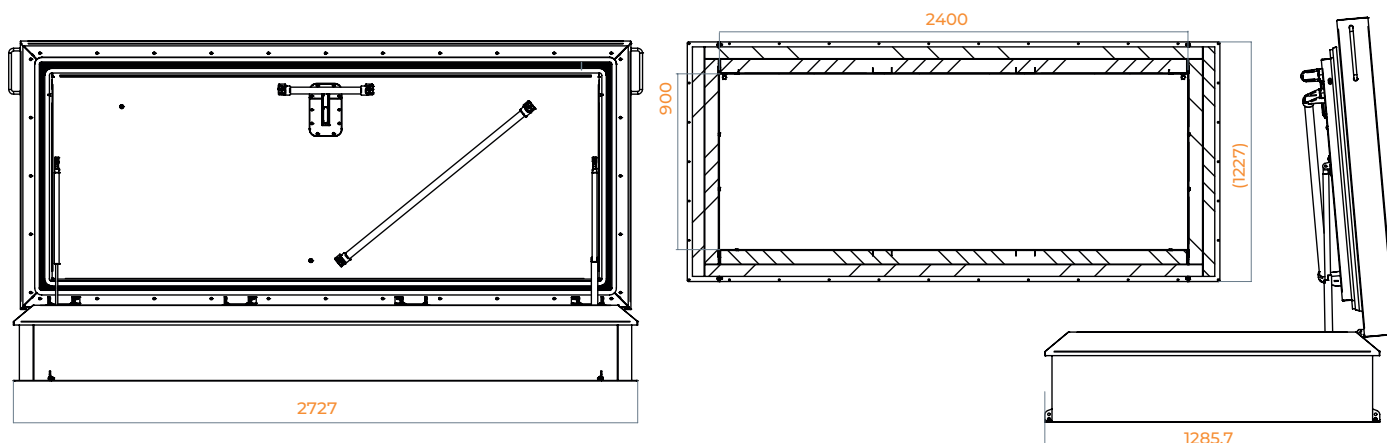


ThermoTop


Flachdachausstiege

Aluminium Plattensatz


- Für die mechanische Befestigung von Dachbahnen.
- Klemmschienen/-profile sind nicht enthalten.

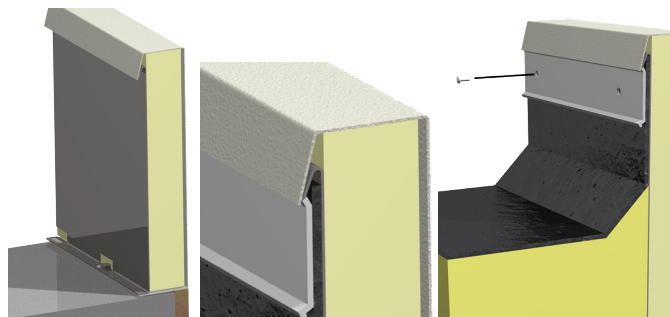


Plattensatz TOP97

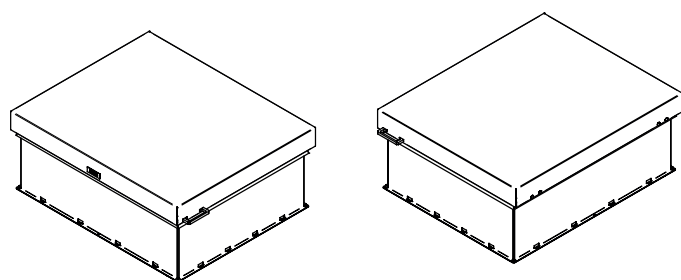


Plattensatz TOP99

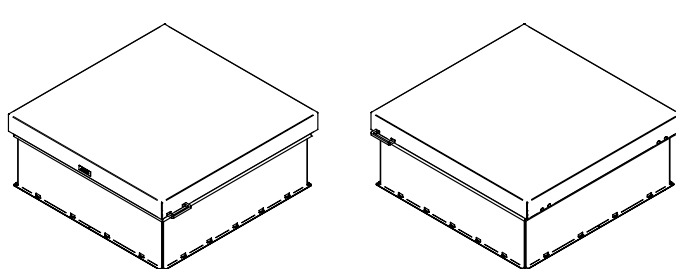


Plattensatz TOP147

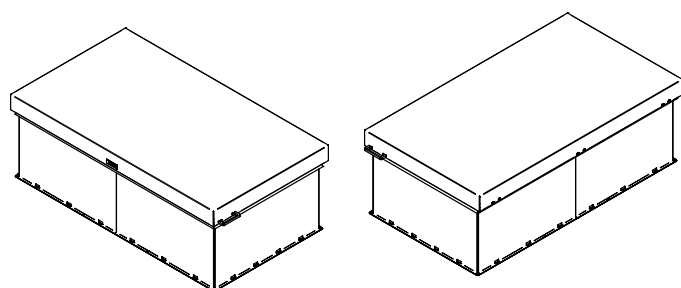

Plattensatz TOP159

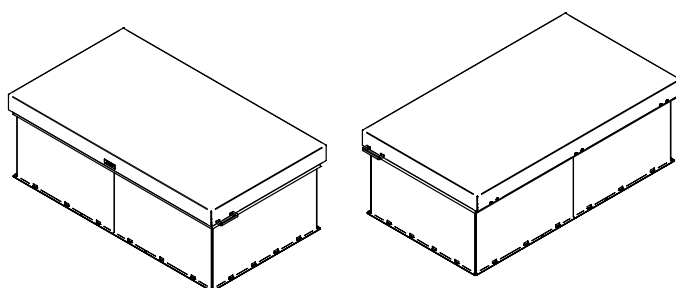

Plattensatz TOP249

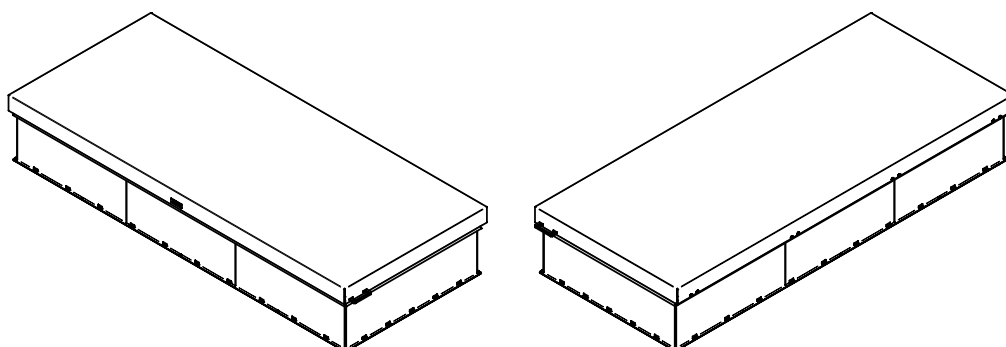

Platzsparend und ordentlich verstaut

Scherentreppen sind die ideale Wahl für Räume mit begrenzter Deckenhöhe oder bei denen Ästhetik eine Rolle spielt. Dank des kompakten Designs können sie ordentlich verstaut werden.

Im eingeklappten Zustand bietet eine Scherentreppe eine flache und sauber verarbeitete Decke, was maximale Platzeinsparung und eine saubere Optik gewährleistet.

Schnell und einfach zugänglich

Mit nur einer einfachen Handbewegung ermöglicht die Scherentreppe schnellen und reibungslosen Dachzugang. Das benutzerfreundliche Design sorgt für effizienten und problemlosen Zugang zum Dach.

Optimale Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Die Scherentreppen entsprechen der Norm EN 14975 und sind mit einem vormontierten, teleskopischen Handlauf sowie rutschfesten Stufen aus Gussaluminium ausgestattet.

Dies gewährleistet optimale Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.

ThermoTop

Flachdachausstiege mit Scherentreppe

Geeignet für	TOP97 ¹⁾	TOP147	TOP159
! Die vollständigen Spezifikationen der Flachdachausstiege entnehmen Sie bitte dem Produktblatt für Flachdachausstiege.			

Maße

Erforderliche Dachausparung	MM	800 x 700	1200 x 700	1300 x 900
Stufen (BxT)	MM	340 x 120		
Futterkasten (H)	MM	140		

Konstruktion

Material Treppe		Aluminium		
Material Deckenluke		Holz, unbehandelt		

Zugang

Handlauf		Teleskophandlauf Standard rechte Seite		
Treppenstufen		Mit Antirutsch-Profil		
Stufenabstand	MM	± 280, abhängig von der Deckenhöhe		

Ausführung

Komplett montiert, inkl. Deckenluke und Bedienungsstab

Lieferbare Treppenhöhen	MM	2150 - 2450 2451 - 2750 2751 - 3000 3001 - 3050
-------------------------	----	--

Ausladung

Abhängig von der Deckenhöhe

Deckenhöhe:	MM	2150 - 3250
Bodenbreite (F)	MM	1300
Ausklappbreite (E)	MM	1700
Deckenhöhe:	MM	3000 - 3250
Bodenbreite (F)	MM	1500
Ausklappbreite (E)	MM	1950

Anwendung

Geschosshöhe	MM	3600 (davon 350 mm max. Dachstärke)
Dachstärke	MM	250 - 350
Deckenhöhe	MM	Max. 3250
Befestigung	MM	Minstdachstärke von 250 mm erforderlich
Montage		! Hinweis: Bei der Kombination eines Flachdachausstieges mit einer Scherentreppe kann der Flachdachausstieg nicht schräg eingebaut werden. ³⁾

Qualität

Normierung		Die Treppe entspricht der Norm EN 14975
------------	--	---




Optionen

Deckenhohlraum ²⁾		Überbrückung eines Deckenhohlraumes	
381 ≤ 600: 1 Stufe	MM	n.z.	ACC0173
601 ≤ 850: 2 Stufen	MM	n.z.	ACC0174
851 < 1100: 3 Stufen	MM	n.z.	ACC0175

- 1) Die Kombination von TOP97 mit einer Scherentreppe ist bei einer abgehängten Decke nicht möglich.
- 2) TOP97 kann nicht mit Deckenhohlraumüberbrückung kombiniert werden
- 3) Befolgen Sie immer die Anweisungen in der Installationsanleitung für eine korrekte Installation.

ThermoTop

Flachdachausstiege mit Scherentreppe

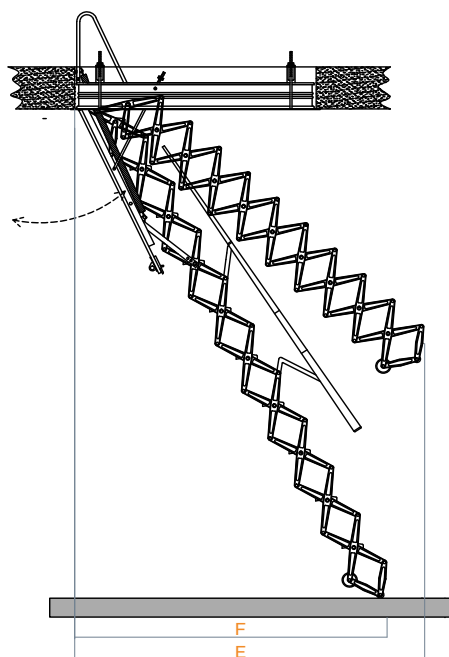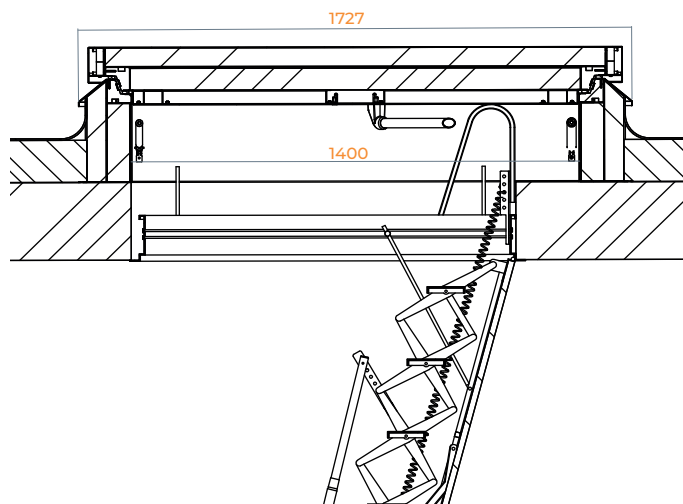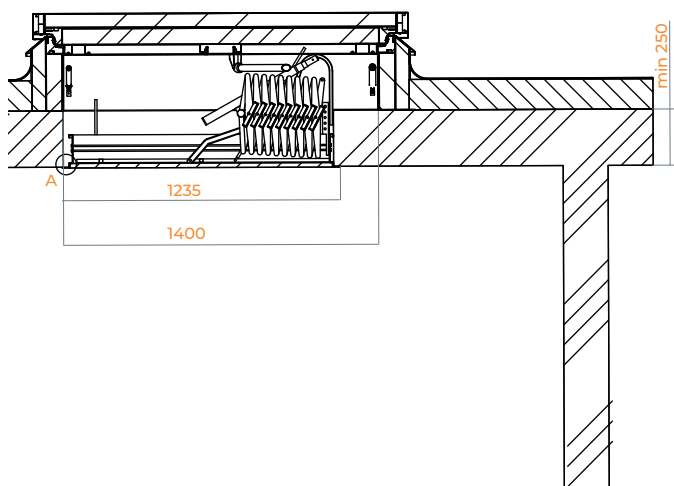

Flachdachausstieg		Dachausparung A+B	Deckenhöhe C	Ausklappbreite 1 E	Ausklappbreite 2 F	Dachstärke G
900x700	MM	800x700	2150-3000	1700	1300	250-350
			3000-3250	1950	1500	
1400x700	MM	1200x700	2150-3000	1700	1300	
			3000-3250	1950	1500	
1500x900	MM	1300x900	2150-3000	1700	1300	
			3000-3250	1950	1500	

V_032026_120320261649

staka.com

Da jede Anwendung auf den vor Ort herrschenden Bedingungen basiert, können aus den angegebenen Konstruktionen und Zeichnungen keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen (Preis), Text- oder Druckfehler vorbehalten

Staka Bauprodukte GmbH & Co.KG
staka-flachdachausstiege.de
+49 (0) 211 - 63 55 32 18

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout


info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63

ThermoTop




Flachdachausstiege mit Scherentreppe

Deckenhohlraumüberbrückung




- Treppenkonstruktion zur Überbrückung des Hohlraums zwischen Decke und Dach.
- Hochwertiges Aluminium.
- Einfache Montage am Dach.
- Verfügbar mit einer oder mehreren Stufen (max. 3).
- Antirutschstufen höhenverstellbar.
- Mit vormontiertem Handlauf.
- Nur geeignet für Flachdachausstiege mit den Abmessungen 1400 x 700 und 1500 x 900 mm.






Deckenhohlraumüberbrückung 1 Stufe

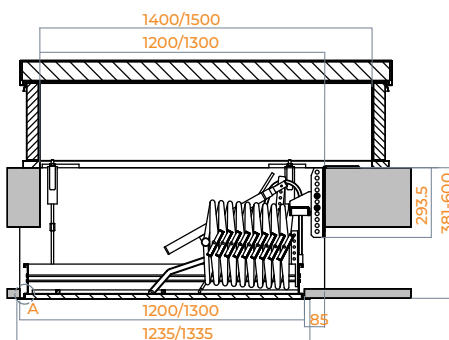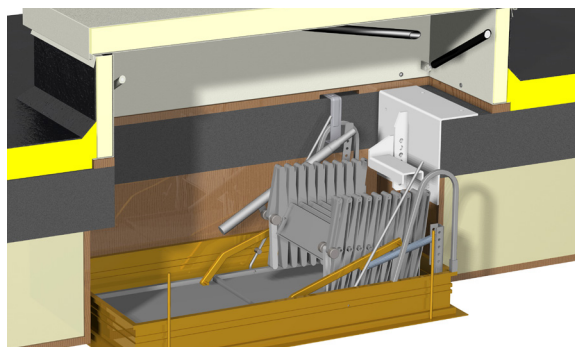

Deckenhohlraumüberbrückung 2 Stufen

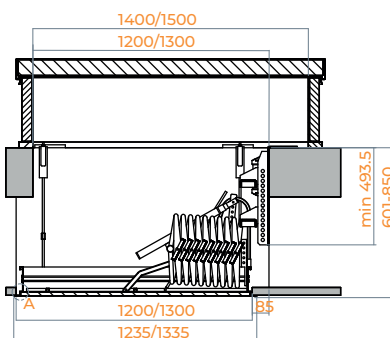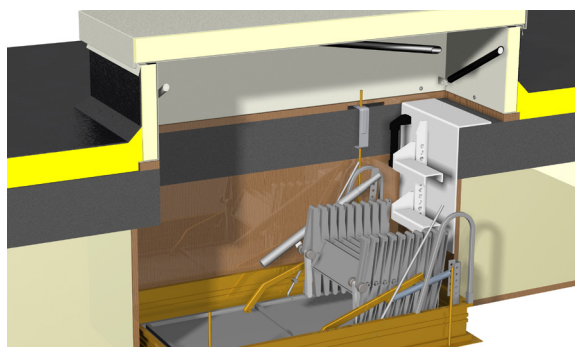

Deckenhohlraumüberbrückung 3 Stufen

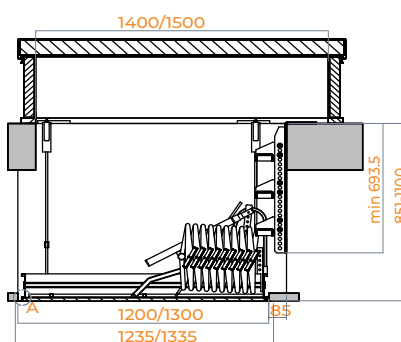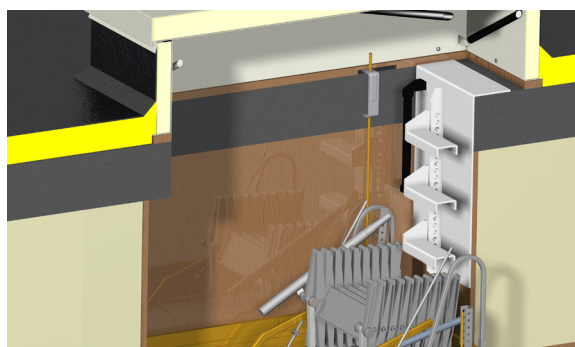

V_032026_120320261649

staka.com

Da jede Anwendung auf den vor Ort herrschenden Bedingungen basiert, können aus den angegebenen Konstruktionen und Zeichnungen keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen (Preis), Text- oder Druckfehler vorbehalten

Staka Bauprodukte GmbH & Co.KG
staka-flachdachausstiege.de
+49 (0) 211 - 63 55 32 18

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 162 - 76 37 63

ThermoTop

Flachdachausstiege mit Fester Alutreppe

Maximale Stabilität und Sicherheit

Feste Treppen sind für den häufigen Gebrauch konzipiert und bieten maximale Stabilität und Sicherheit, mit Handläufen auf beiden Seiten und rutschfesten Stufen.

Komfortabler Zugang für häufigen Gebrauch

Dank der breiten Stufen und des ergonomischen Neigungswinkels bieten feste Treppen einen komfortablen und sicheren Zugang zum Dach. Diese Treppen sind ideal für gewerbliche und industrielle Anwendungen, bei denen regelmäßiger Gebrauch erforderlich ist.

Langlebig und robust

Die hochwertigen Aluminiumtreppen entsprechen der Norm EN 14122-3 und sind perfekt auf die Staka Flachdachausstiege abgestimmt. Sie bieten eine sichere und langlebige Lösung für intensiven Gebrauch, ideal für anspruchsvolle Umgebungen, in denen häufiger Zugang erforderlich ist.

Geeignet für	TOP249
! Die vollständigen Spezifikationen der Flachdachausstiege entnehmen Sie bitte dem Produktblatt für Flachdachausstiege.	

Maße

– Erforderliche Dachausparung		Entspricht dem lichten Maß (LxB) Flachdachausstieg
– Außenmaß Treppe	MM	± 800
– Stufen (BxT)	MM	± 650 x 200

Konstruktion

– Material Treppe		Aluminium
-------------------	--	-----------

Zugang

– Handlauf		Standardmäßig ausgestattet mit zwei Handläufen
– Treppenstufen		Mit Antirutsch-Profil

Ausführung

– ± 10 Stufen (H)	MM	≤ 2250
– ± 11 Stufen (H)	MM	≤ 2475
– ± 12 Stufen (H)	MM	≤ 2700
– ± 13 Stufen (H)	MM	≤ 2925
– ± 14 Stufen (H)	MM	≤ 3150
– ± 15 Stufen (H)	MM	≤ 3375
– ± 16 Stufen (H)	MM	≤ 3600
– ± 17 Stufen (H)	MM	≤ 3825
– ± 18 Stufen (H)	MM	≤ 4050

Anwendung

– Geschosshöhe	MM	Standard bis max. 4050
– Ausladung	*	Neigungswinkel ± 55 Grad je nach Geschosshöhe
– Befestigung		Befestigung in der Dachöffnung unterhalb des Flachdachausstiegs mit den mitgelieferten Scharnieren
– Montage		! Hinweis: Bei der Kombination eines Flachdachausstiegs mit einer festen Alutreppe darf der Flachdachausstieg nicht schräg eingebaut werden. ¹⁾




Qualität

– Normierung		Erfüllt EN 14122-3
--------------	--	--------------------

1) – Befolgen Sie stets die Anweisungen in der Montageanleitung für eine korrekte Installation.

ThermoTop

Flachdachausstiege mit Fester Alutreppe

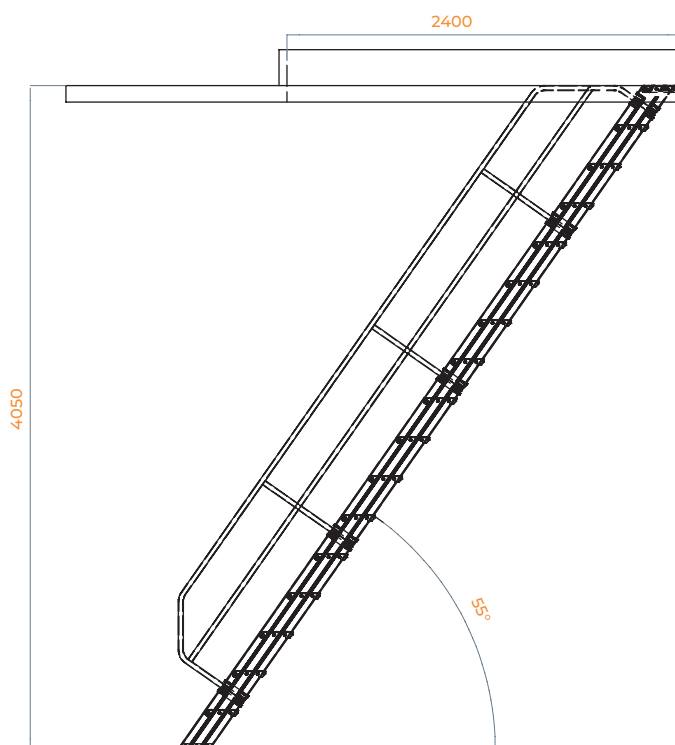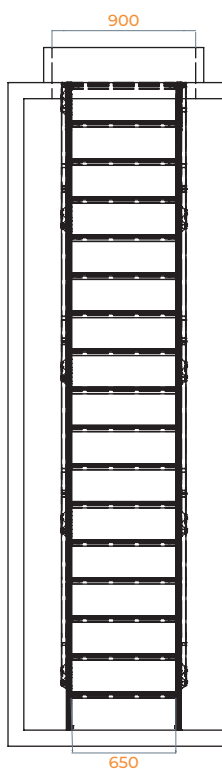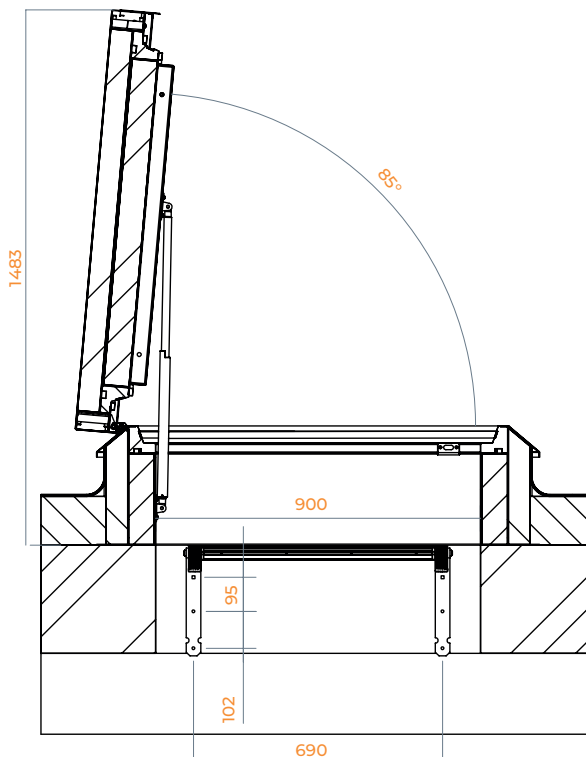

ThermoTop

Flachdachausstiege mit Leiter

Flexibilität in der Höhe

Eine Anlegeleiter kann für Geschosshöhen von bis zu 9440 mm eingesetzt werden und bietet somit eine flexible Lösung für jedes Projekt, mit Optionen für jede Höhe.

Langlebig und kosteneffizient

Anlegeleitern bieten eine langlebige und kosteneffiziente Lösung für sicheren Dachzugang. Sie haben niedrige Anschaffungskosten, ohne Abstriche bei Sicherheit und Langlebigkeit zu machen, was sie ideal für kostenbewusste Projekte macht.

Sicher und einfach in der Handhabung und Lagerung

Die leichten Aluminium-Anlegeleitern entsprechen der Norm EN 131 und sind mit dem Staka SafeStepSystem ausgestattet, um einen sicheren und benutzerfreundlichen Dachzugang zu gewährleisten. Nach Gebrauch können sie dank optionaler Aufhängesysteme einfach und sicher verstaut werden, was für eine effiziente Raumnutzung sorgt.

Geeignet für	TOP97	TOP99	TOP147	TOP159	TOP249
--------------	-------	-------	--------	--------	--------

! Die vollständigen Spezifikationen der Flachdachausstiege entnehmen Sie bitte dem Produktblatt für Flachdachausstiege.

Maße

– Erforderliche Dachausparung	MM	Entspricht dem lichten Maß (LxB) Flachdachausstieg
– Außenmaß Leiter (B)	MM	420 - 729 (je nach Leitertyp)
– Sprossen (B)	MM	± 300

Konstruktion

– Material Leiter		Hochwertiges Leichtaluminium
-------------------	--	------------------------------

Zugang

– Sprossen		Ergonomisch gestaltete Trittfläche
– SafeStepSystem		Standard

Ausführung

		Länge im eingefahrenen Zustand	Länge im ausgefahrenen Zustand
– 2x7 Sprossen	MM	2000	3250
– 2x8 Sprossen	MM	2470	4150
– 2x10 Sprossen	MM	3030	5250
– 2x12 Sprossen	MM	3600	6100
– 2x14 Sprossen	MM	4160	7250
– 2x16 Sprossen	MM	4720	8350
– 3x8 Sprossen	MM	2470	5850
– 3x10 Sprossen	MM	3040	7000
– 3x12 Sprossen	MM	3600	8650
– 3x14 Sprossen	MM	4170	10050

Anwendung

– Geschosshöhe	MM	Maximal 9440
----------------	----	--------------

Qualität

– Normierung		Erfüllt EN 131
--------------	--	----------------

Optionen

– Sicherheitsschloss an Leiter		ACC0037 (inkl. Schlüssel)
– Wandbefestigung		Leiter nach Gebrauch an die Wand hängen
– Aufhängebügel		
– 2-teilig		ACC0081
– 3-teilig		ACC0083
– Aufhängebügel mit Schloss		
– 2-teilig		ACC0082
– 3-teilig		ACC0084

